

Dunstrohr-Set



Montageanleitung

Be- und Entlüftungssystem

Montageanleitung - Dunstrohr Ø 150 mm



1 Kennzeichnen der Durchführungsöffnung mit Hilfe des Lüftungsrohres auf der Unterkonstruktion.




2 An der gekennzeichneten Stelle die Öffnung im Ausmaß von ca. 22x24 cm herstellen.



3 Überziehen der Dichtungsmanschette über das Lüftungsrohr der Grundplatte.



4 Anschließen des flexiblen Schlauches mit der Schelle an das Lüftungsrohr.

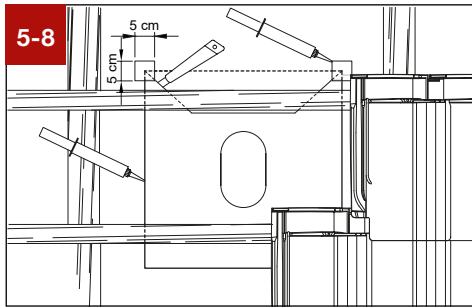

5-8 Anzeichnen, anschneiden, hochklappen und fachgerecht anschließen. (Bilder 5-8)



5 Anzeichnen des trapezförmigen Ausschnittes an der Unterdeckbahn.



6 Anschnitt der trapezförmigen Öffnung, sodass die Unterdeckbahn nach oben aufklappbar ist.



7 Unterdeckbahn hochklappen und oberen Bereich der Dichtungsmanschette unter der Unterdeckbahn positionieren und verkleben.



8 Anschließend die Dichtungsmanschette ausrichten und fachgerecht mit dem Manschettenkleber an die Unterdeckbahn anschließen.

Vorteile

- Rascher Abzug durch hohen Lüftungsquerschnitt (ca. 176 cm²)
- Dunstrohr-Set ist für jedes Dachziegelmodell erhältlich
- Entsprechende Systemkomponenten für normgerechten und winddichten Anschluss
- Einfache, rasche und sichere Montage
- Dunstrohrsystem bei jeder Dachneigung einsetzbar
- UV- und witterungsbeständig
- Schlauchanschluss-Adapter mit DN 150, 125, 100

Be- und Entlüftungssystem



Wienerberger Österreich GmbH

Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien

Kontakt Wand: **T** 01 605 03-0

E office.wand@wienerberger.at

Kontakt Dach: **T** 03457 22 18-0

E office.dach@wienerberger.at

www.wienerberger.at

