


Porotherm
25-38 S Plan

So baut Österreich!



Ideal für Stahlbetonstützen
und Installationsschächte
im Mauerwerk

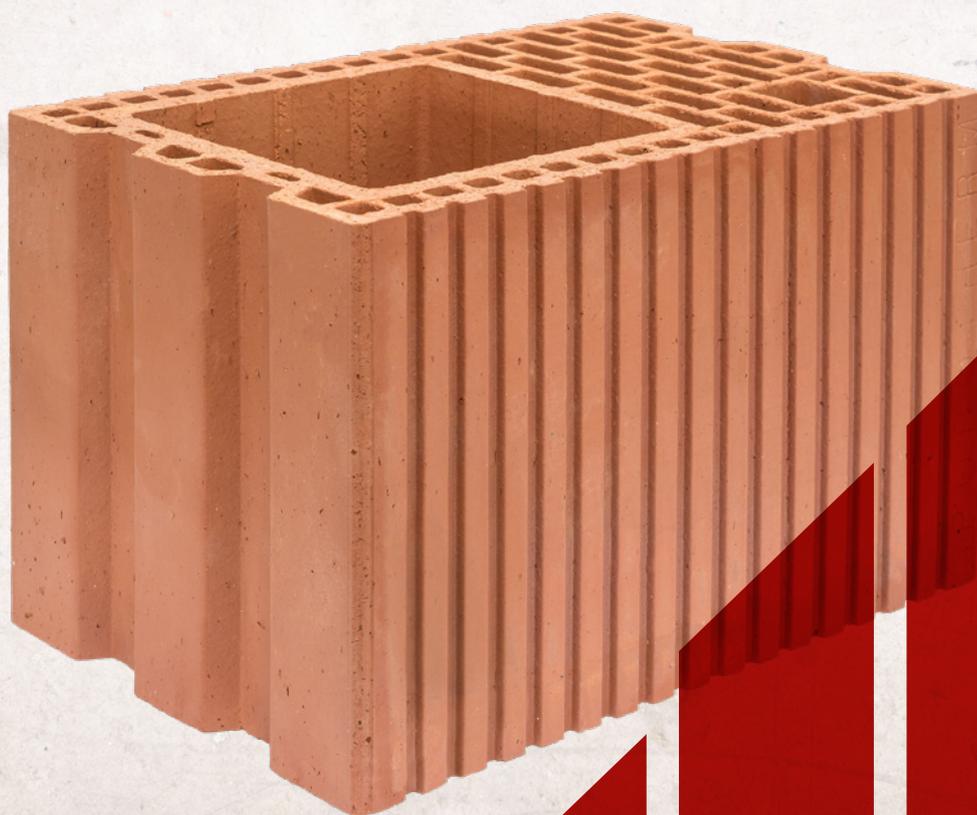


Der neue Porotherm 25-38 S Plan

Passt perfekt ins Sortiment

Der Porotherm 25-38 S Plan stellt die ideale Systemergänzung für das Porotherm Planziegelbausystem zur einfachen und wirtschaftlichen Herstellung von Stahlbetonstützen (z.B. Aussteifungsstützen im Kniestockbereich, Zugstützen,...) im Mauerwerk dar.

Durch die optimierte Geometrie kann der Porotherm 25-38 S Plan sowohl im Wandverlauf als auch im Eckbereich im Verband mitgemauert werden - der Aufwand für das Abschalen der Stützen entfällt und ein einheitlicher Putzgrund ist gewährleistet.

Ebenso eignete sich der Porotherm 25-38 S Plan zur Herstellung von Installationsschächten.

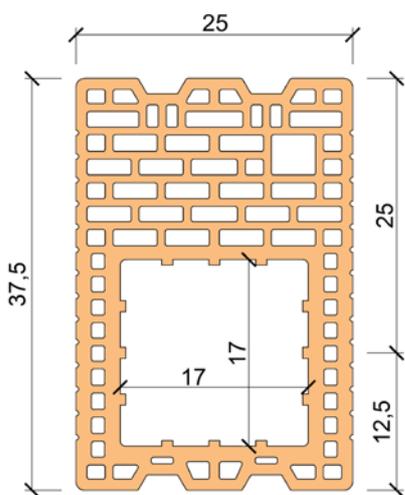

Ideal abgestimmt

Nut- und Federausbildung kompatibel mit Porotherm 25-38 Plan bzw. Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan

Einheitlicher Putzgrund

Durch die Ziegelschale wird der Materialübergang im Stützenbereich vermieden und Rissen vorgebeugt

Erhöhte Tragfähigkeit

Betonkern für erhöhte Tragfähigkeit oder Aussteifungsstützen ohne Schalungsaufwand

Saubere Lösung


Herstellen von Installationsschächten ohne Schlitzarbeiten

Produkt	Dicke	Länge	Höhe	Schichtquerschnitt	Bedarf	Bedarf Füllbeton	Stückgewicht
	cm	cm	cm	cm	Stk./stgfm	Liter/stgfm	kg
Porotherm 25-38 S Plan	25	37,5	24,9	17 x 17	4	ca. 30	16,5


Die Details




Installationsschächte

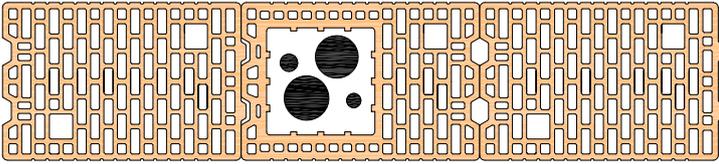

Anwendungsbeispiel Kniestockaussteifung

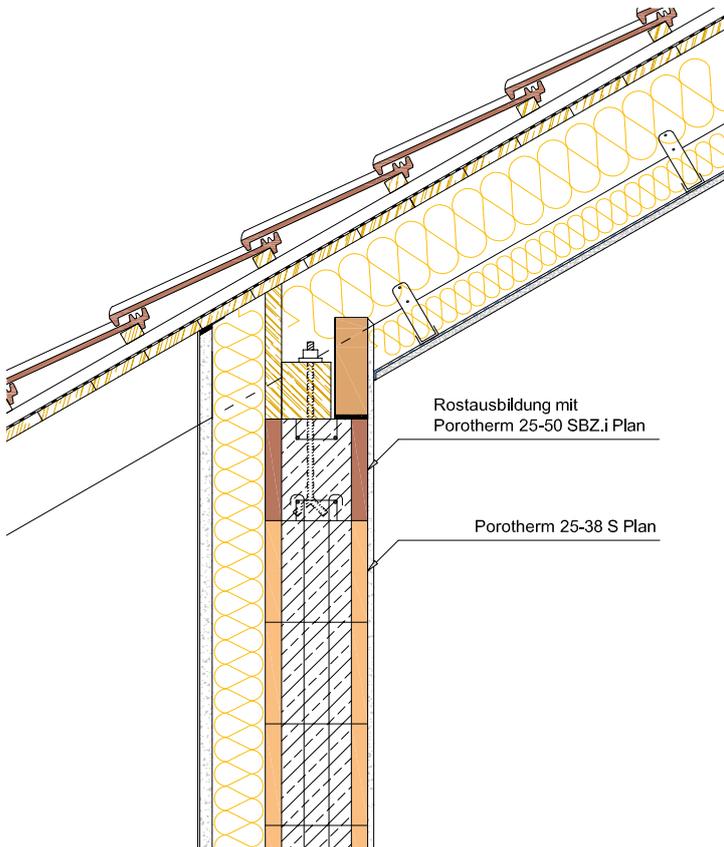

Stahlbetonstützen im Eckbereich oder im Wandverlauf

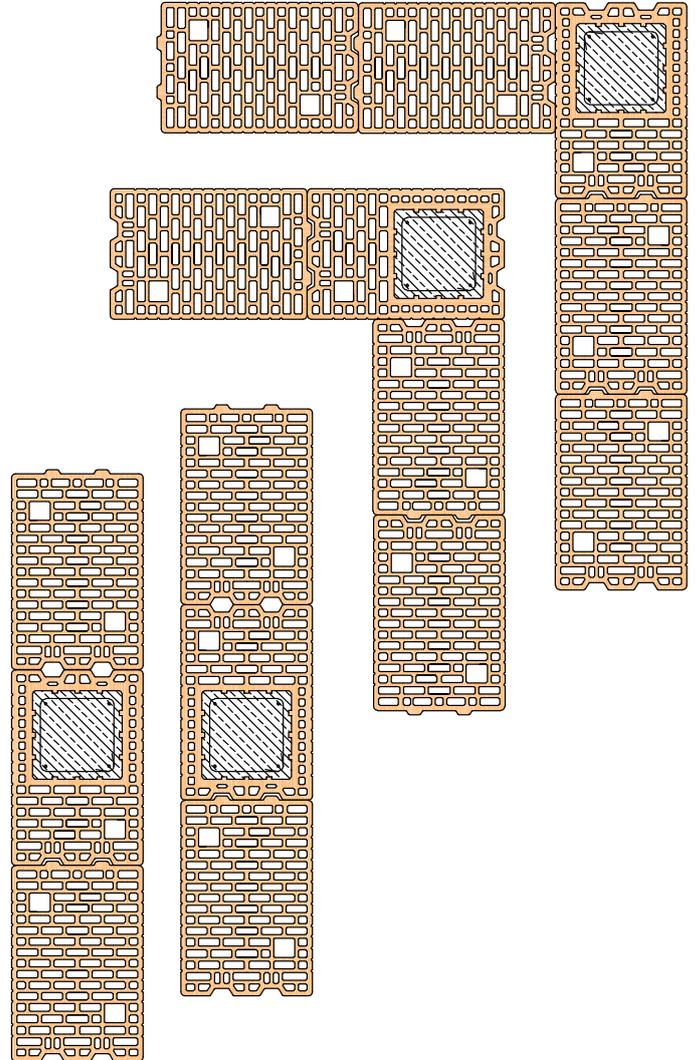

Verarbeitungshinweise:

- Verarbeitung mit Porotherm Dünnbettmörtel oder Porotherm Dryfix extra Kleber
- Kanäle vor dem Betonieren vornässen
- Verdichten mit kleiner Rüttelflasche (max. 36 mm)
- Betongüte nach statischem Erfordernis, Konsistenzklasse F52 / GK16
- Betonbedarf ca. 30 Liter/Steigmeter
- Öffnungen für Installationsschächte mit geeignetem Bohraufsatz ohne Schlagbohren herstellen

Wienerberger Österreich GmbH

Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien

Kontakt Wand: **T** 01 605 03-0

E office.wand@wienerberger.at

Kontakt Dach: **T** 03457 22 18-0

E office.dach@wienerberger.at

www.wienerberger.at

