Anwendungsdetails Biber/Tasche

DACHLÖSUNGEN

Tondach

wienerberger

Fledermausgaube

1. Das Mindestverhältnis von Gaubenstirnwandbreite zur Gaubenstirnwandhöhe ist in Abhängigkeit vom Deckwerkstoff einzuhalten und beträgt bei

Dachziegel	Breite	≥	5
in Biber/Tasche	Höhe		1

2. Der Gaubenstirnbogen ist gemäß Regelkonstruktion zu planen und auszuführen. Die Form der Fledermausgaube ergibt sich aus dem Stirnbogen und den geschwungenen Kehlbohlen.

3. Der Dachneigungsunterschied zwischen cheitellinie Gaube und Hauptdach sollte nicht mehr als 12° betragen.

4. Konterlatten sind entsprechend des Wasserlaufes anzubringen.

5. Die Traglatten sind an die Schweifung der Gaubenfläche anzupassen. Die Latten lassen sich z. B. durch Wasserlagerung besser iegen. Eine Alternative hierzu kann sein, anstatt einer Dachlatte zwei Leisten halbe Stärke mit je 1,0 cm x 3,0 cm zu verwenden. Andere Ausführungen sind möglich.

6. Die unterschiedlichen Deckbreiten, gemessen über dem Gaubenstirnbogen zur Hauptdachfläche, können ausgeglichen werden.

7. Die unterschiedlichen Decklängen der Gaubenscheitellinie zur Hauptdachfläche können u. a. durch unterschiedliche Traglattenabstände, Zuschneiden der ersten Reihe Dachziegel und/oder der Neigung des Gaubenstirnbogens nach vorne ausgeglichen werden.

8. Wird die Fledermausgaube im Scheitelbereich durch eine gerade Schleppdachfläche verbreitert, so spricht man von einer Schleppdachgaube mit geschweiften Wangen. Bezogen auf Konstruktion und Deckung gelten oben genannte Kriterien.

Fledermausgaube

Konstruktion des Gaubenstirnbogens

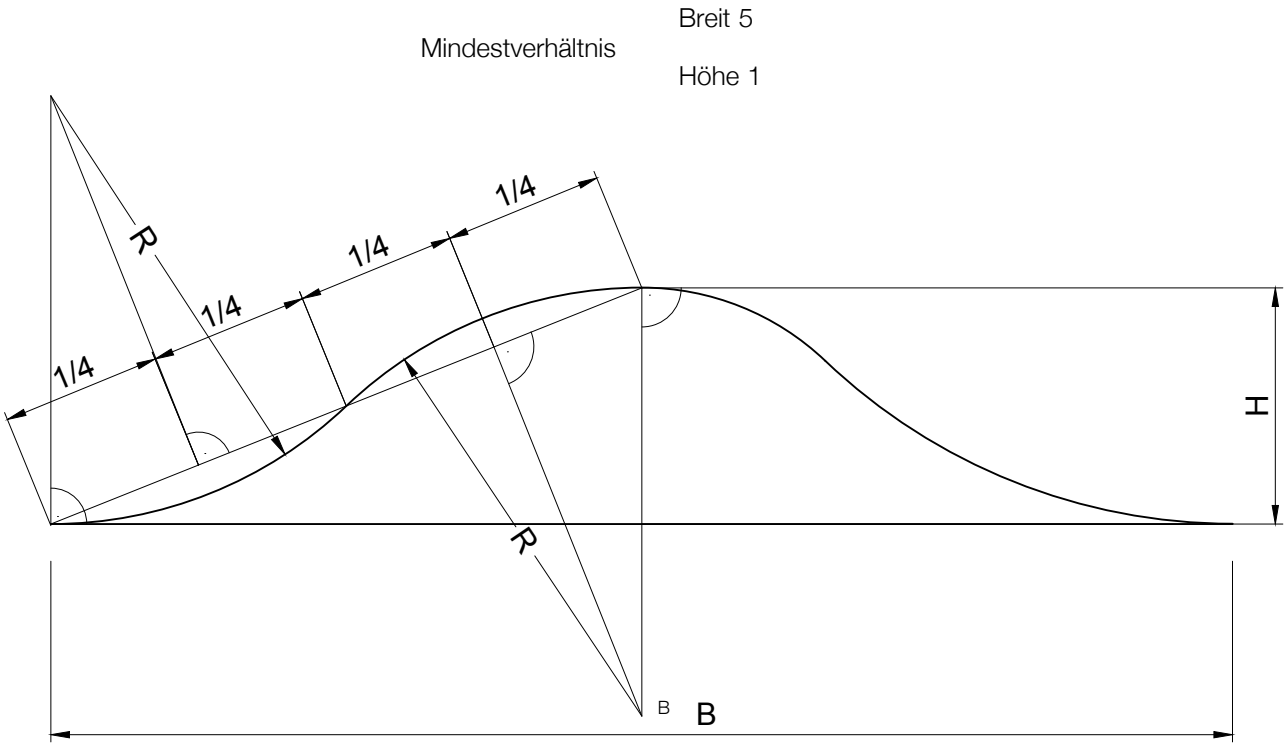

Konstruktion der Kehllinie

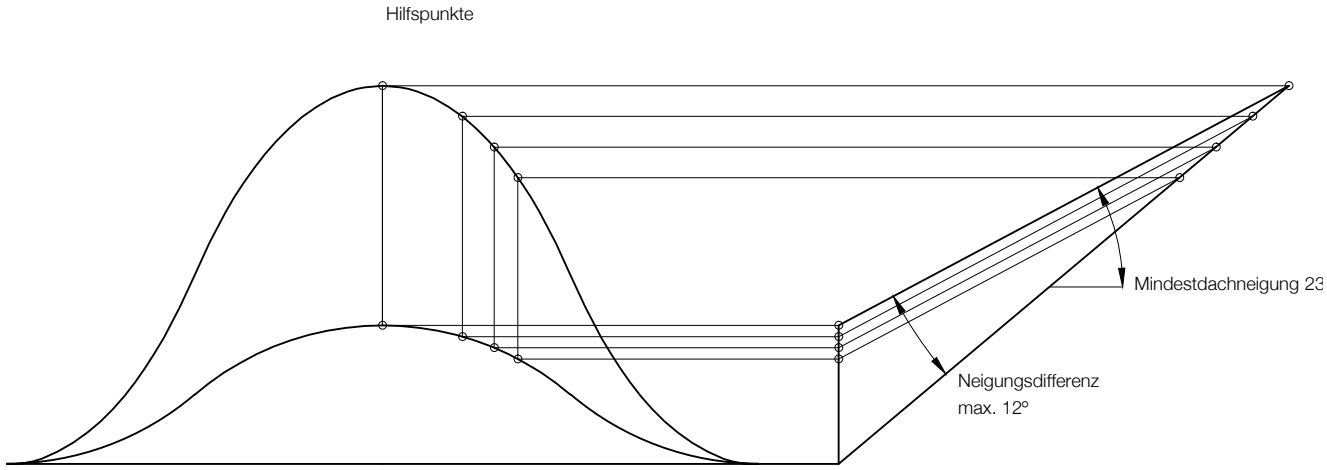

Fledermausgaube

Konstruktion der Romenaden

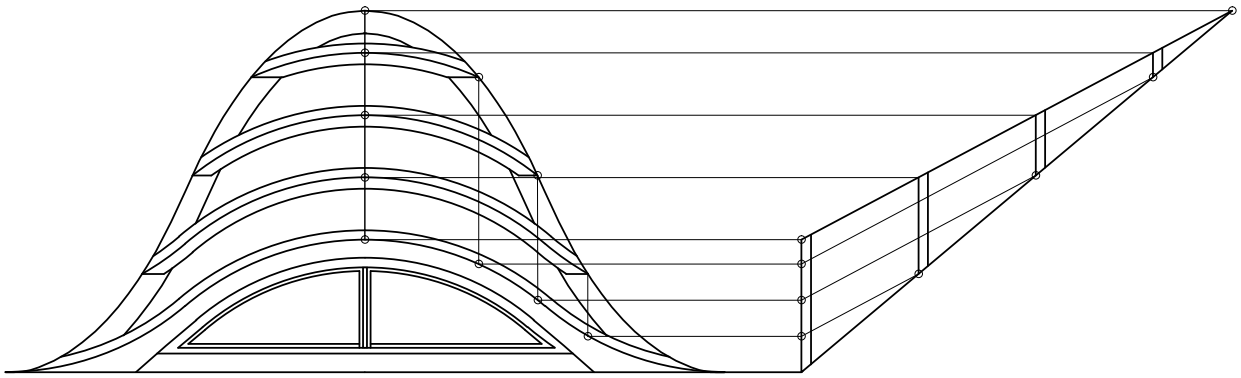

Romenaden am Hauptdach

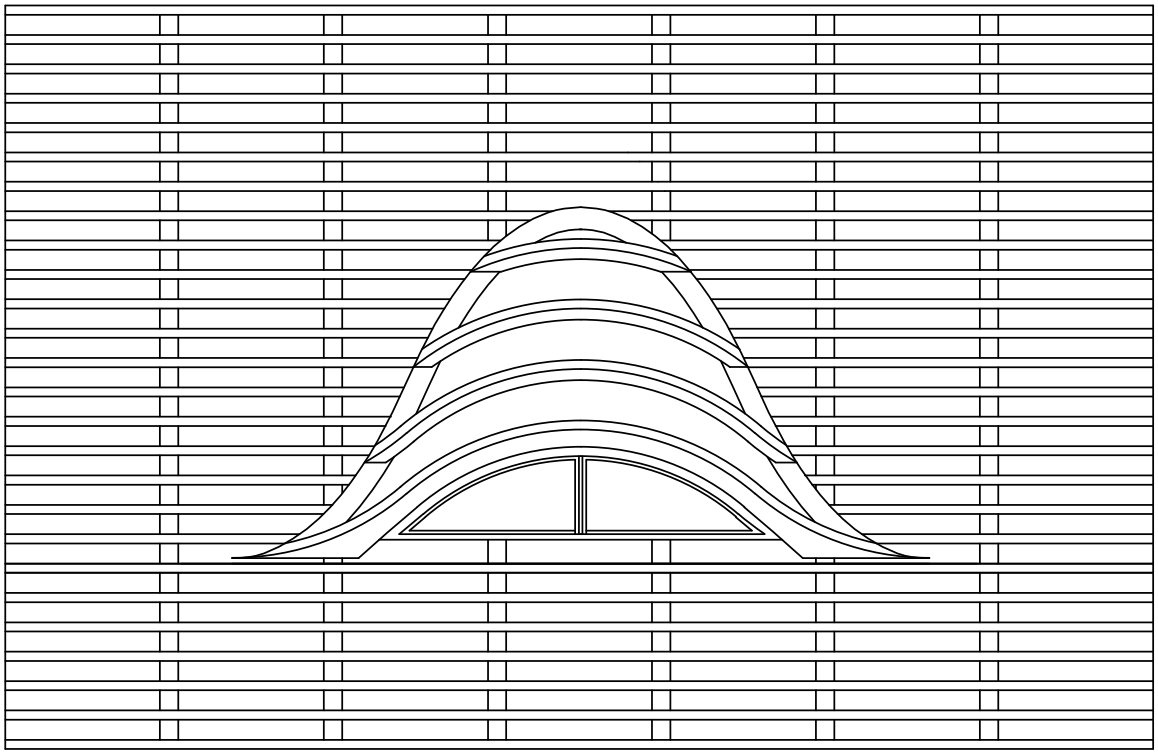

4

Fledermausgaube

Fledermausgaube mit Holzschalung
(Brettbreite ca. 8 cm)

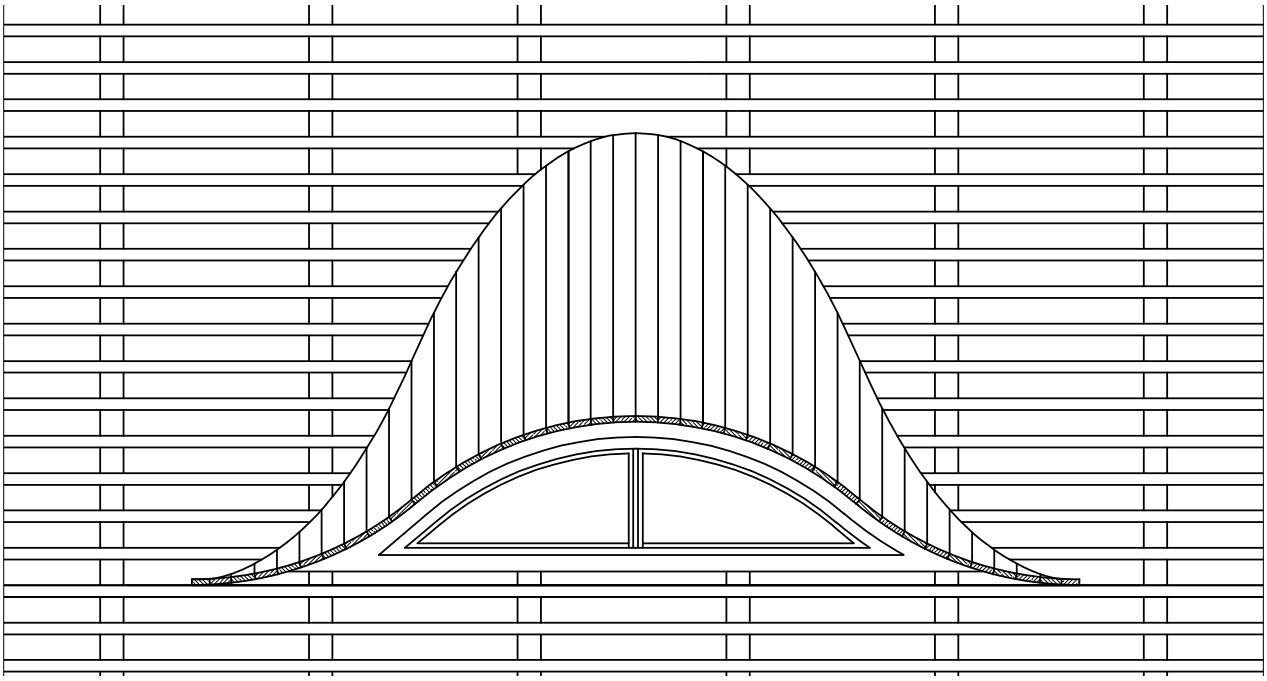

Fledermausgaube mit Konterlattung
(Die Holzschalung ist zusätzlich mit einer Unterdeckbahn abzudecken)

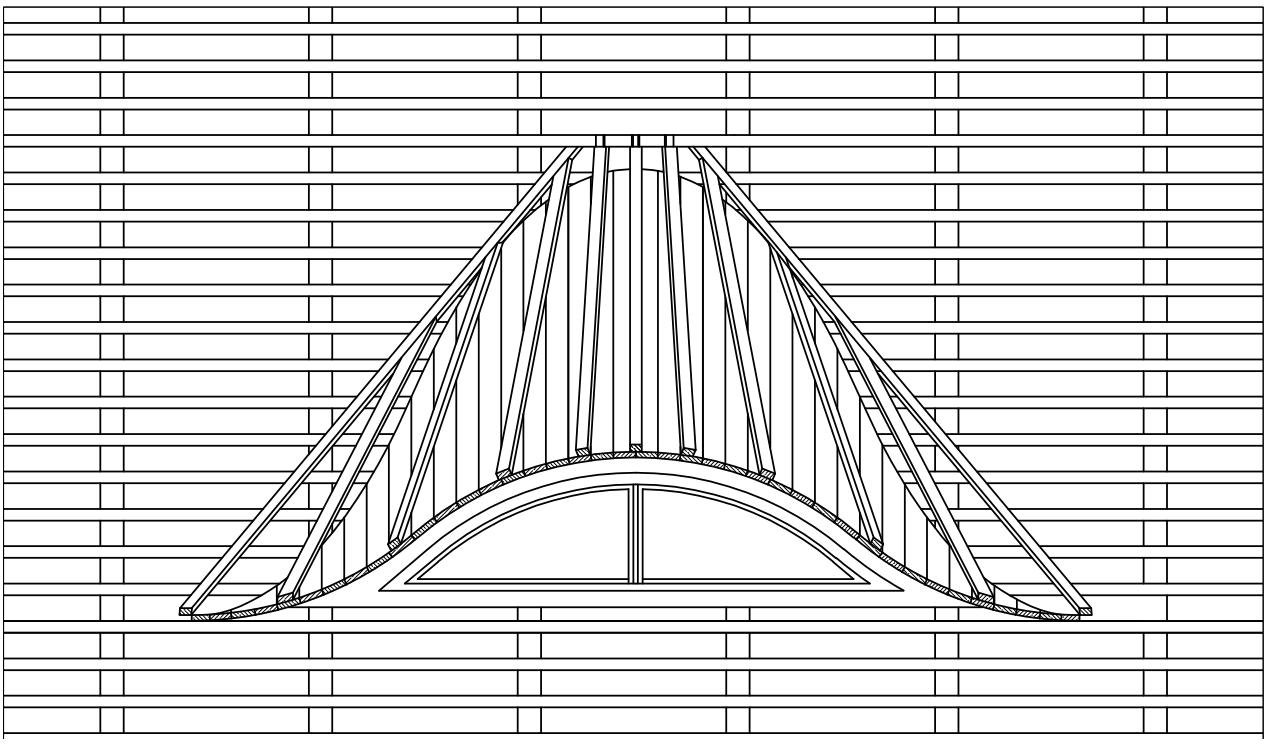

Fledermausgaube

Fledermausgaube mit Lattung
(Lattung besteht aus 2 Stk. Leisten aufeinander mit je ca. 1,0 cm x 3,0 cm)

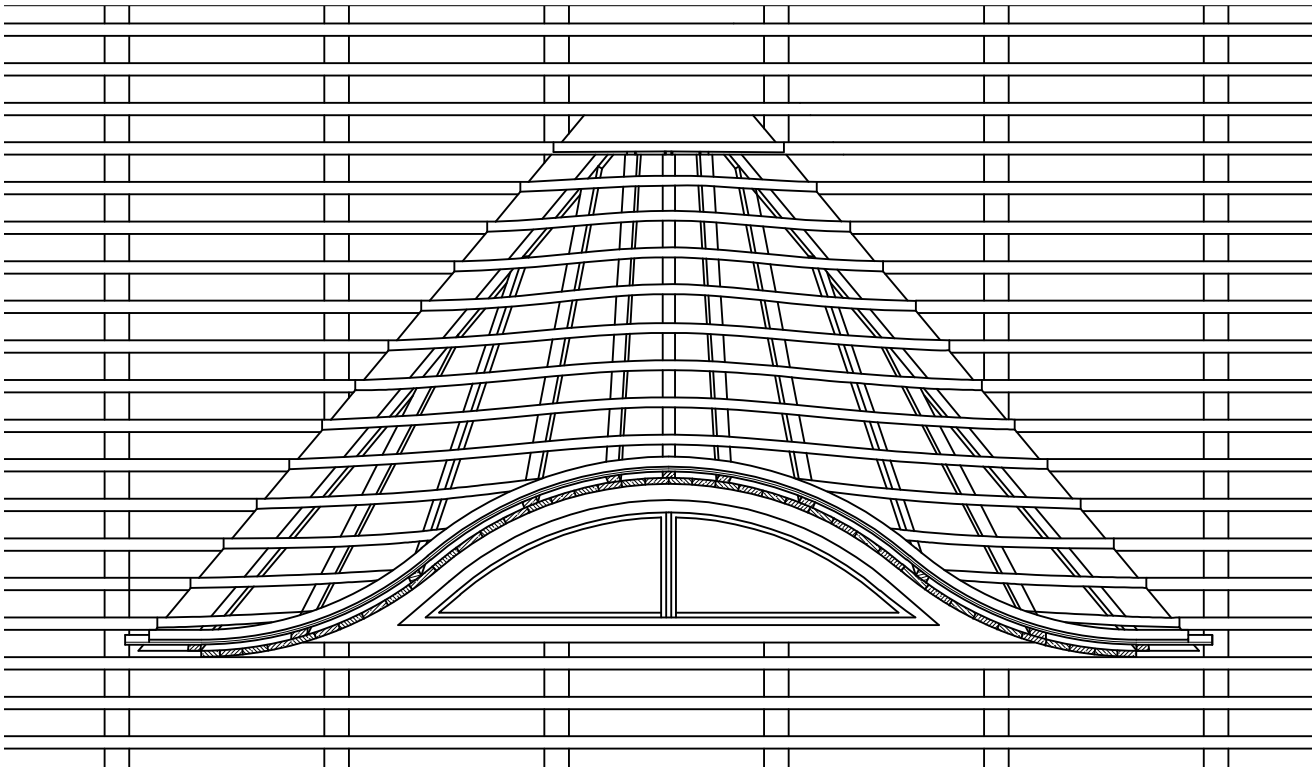

Fledermausgaube

Fledermausgaube mit Biber

(Beginnen der Traufenschar, Fuge auf Fuge. Ziegel an der Kofseite schneiden und an der Traufe auslaufen lassen)

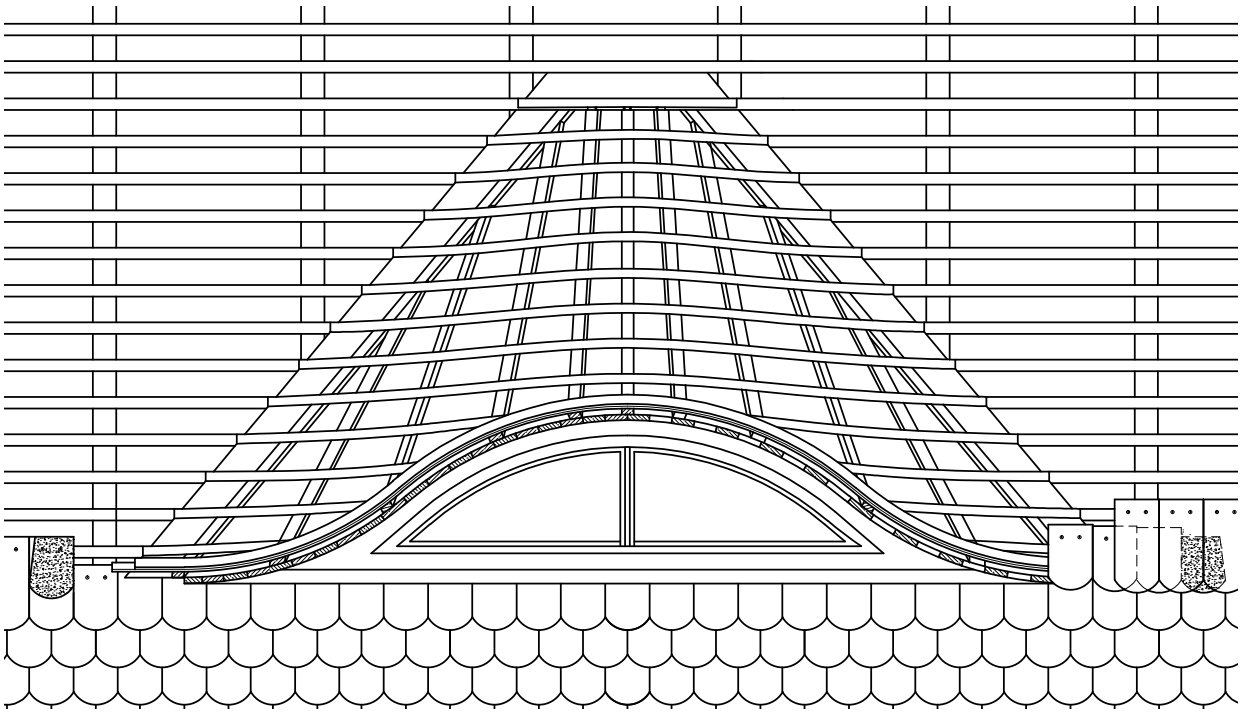

Fledermausgaube mit Biber

In der Mitte der Gaube die Ziegel zusammenschneiden, maximal 3 Stk. Ziegel (1,1 oder 3,4 Ziegel)

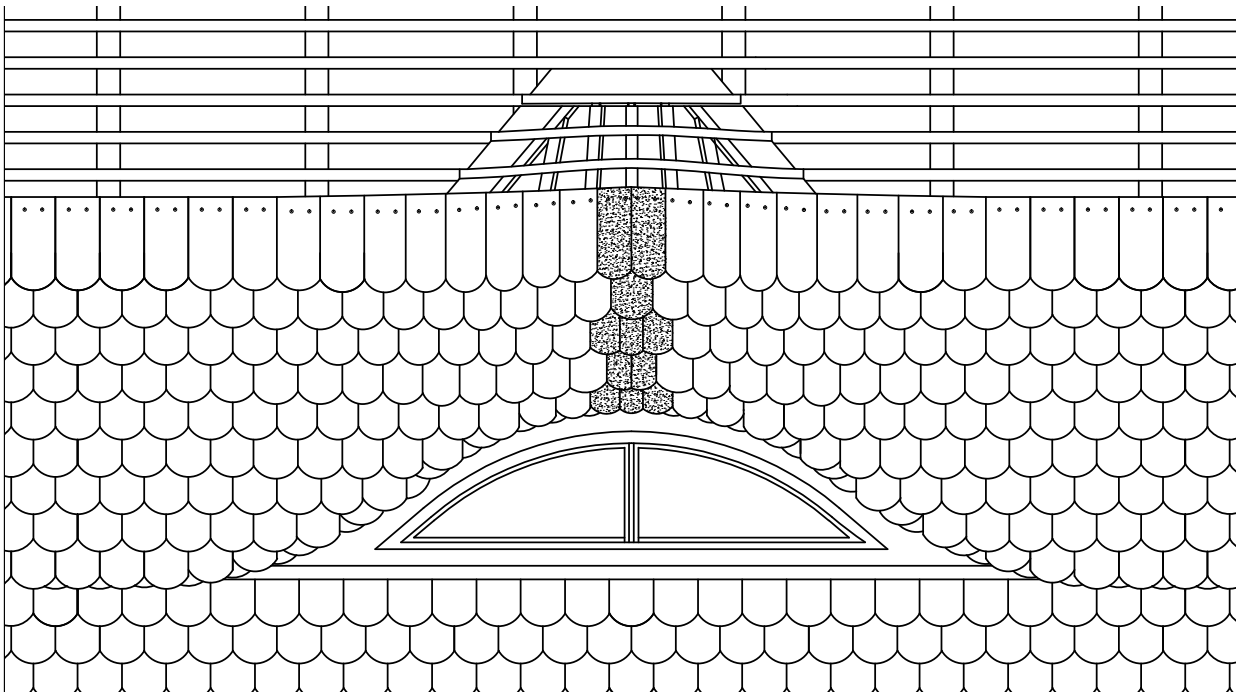

Fledermausgaube

Fledermausgaube mit Biber

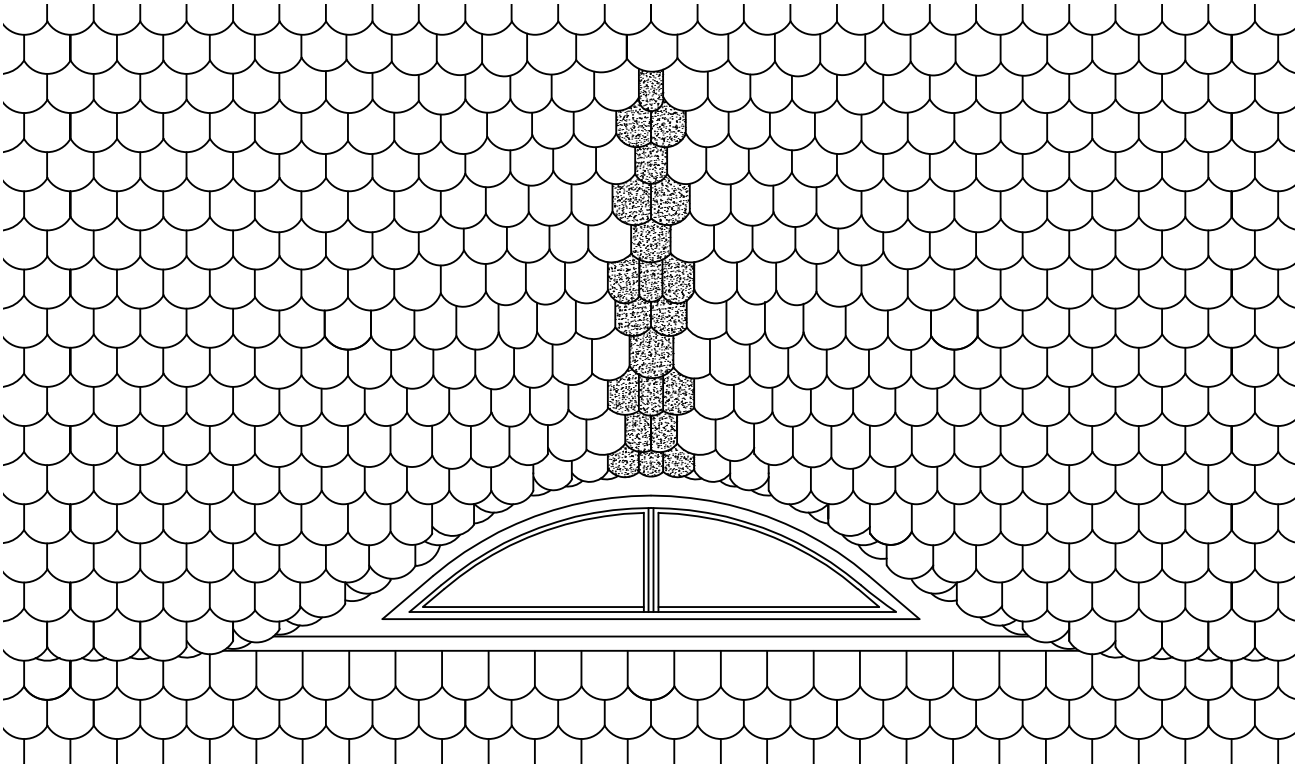

Fledermausgaube

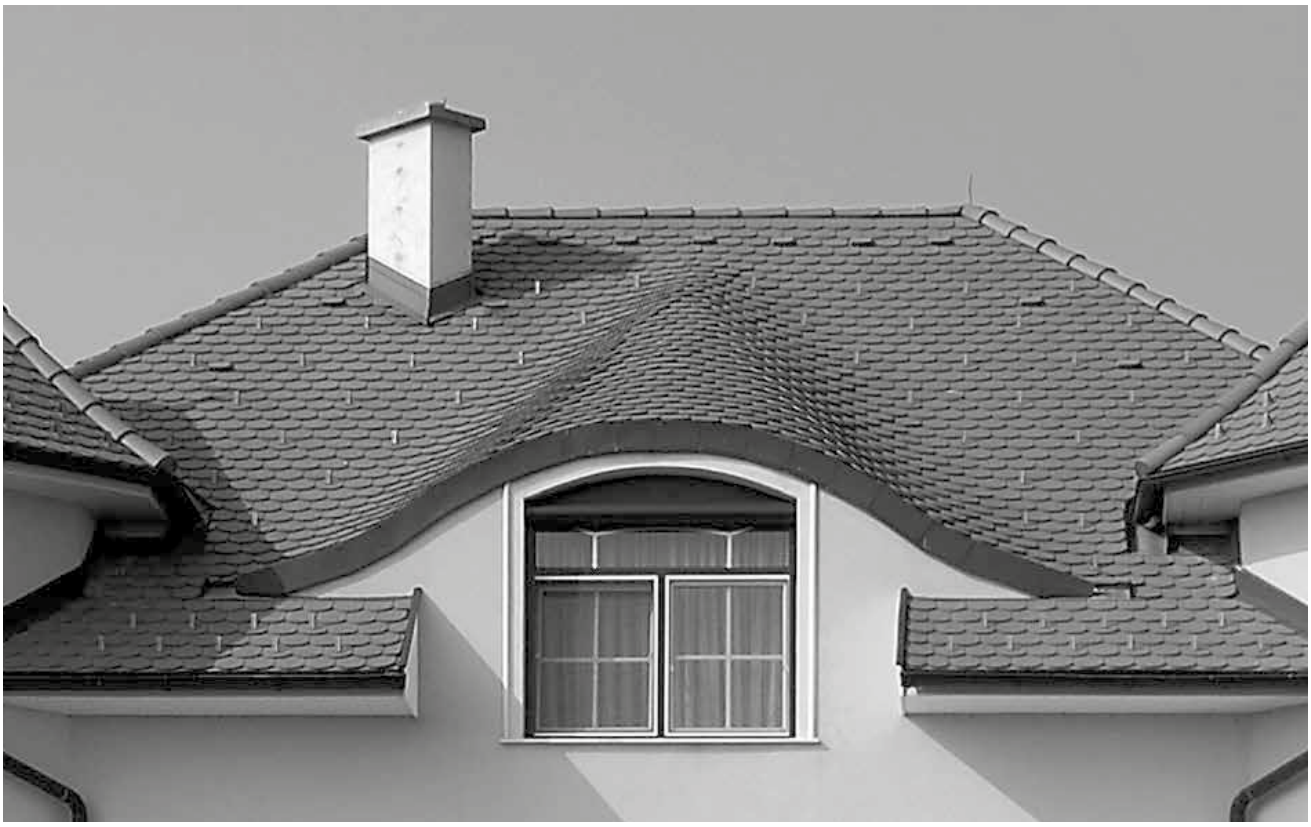

Wienerberger Österreich GmbH
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Österreich

Tel.: 01 / 605 03 - 0
E-Mail: office@wienerberger.at
www.wienerberger.at

wienerberger